


BRUKERMANUAL

MULTI-BRENNER

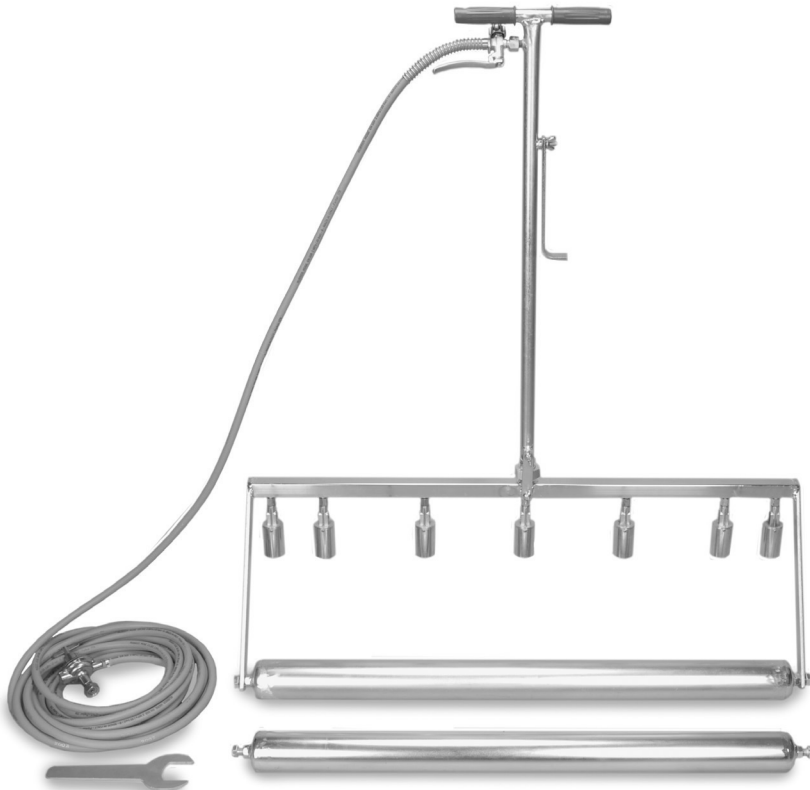

INNHOLD

- 1 stk. – Multi-brenner med 7 brennerhoder
– 2 membranruller (Ø70mm eller Ø76mm)
– 10 meter slange 6,3×12
– Regulator 1030
– Sikkerhetsventil (Avbruddsventil)
– 46mm fastnøkkel

PRODUKTBESKRIVELSE

Multi-brenner er en effektiv løsning for påføring av modifiserte bitumenmembraner, og er meget godt egnet for vanntetting av meget store overflater hvor membranen må være perfekt festet til det underliggende materialet.

Syv klokkehoder på Ø40mm gir en jevn oppvarming av hele membranrullen.
Multi-brenneren er utstyrt med avtagbart håndtak for lettere transport.

ADVARSEL



!!! RISIKO FOR FORBRENNING !!!

Produktet oppvarmes av antent gass og ergo åpen flamme. Dette gjør brukeren(e) særdeles utsatt for forbrenning og arbeid må utføres med stor forsiktighet!

GARANTI OG ANSVAR

Garanti og ansvar er gjort fra kjøpsdato (se faktura) i samsvar med gjeldende generelle vilkår og betingelser fra Calloni S.r.l. som produsent. Calloni fraskriver seg alle garantier for enheter som ikke er i sin opprinnelige tilstand. Under ingen omstendigheter kan Calloni-enheter konverteres og/eller endres. Calloni forbeholder seg retten til å nekte ethvert ansvar ved manglende overholdelse. Ved feil installasjon og/eller bruk samt naturlig slitasje på enhetene (f.eks. varmeelementer), er ethvert ansvar fra Calloni eller HEAT SUPPLY AS som norsk importør/distributør utelukket.



Merk: Denne bruksanvisningen må være tilgjengelig for monterings- og driftspersonell til enhver tid. Les denne håndboken nøye før du installerer og igangsetting av enheten.

Copyright: Dette dokumentet kan gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Heat Supply AS. Noen form for reproduksjon eller endringer og lagring i elektronisk form er ikke tillatt for tredje part.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

1. Les hele denne brukermanualer FØR bruk av multi-brenneren.
2. Kontroller alltid at utstyret er i perfekt stand, sjekk spesielt at gummislangen ikke er utslitt eller har synlige skader, i så fall må du bytte den.
3. Sjekk at trykkregulatoren og sikkerhetsventilen fungerer som de skal.
4. Smør med jevne mellomrom skruene med o-ring montert på hovedventilen.
5. Oppbevar verktøyet på et tørt sted.
6. Kontroller med jevne mellomrom med en løsning av vann og såpe at multi-brenneren, regulatoren og at alle komponenter ikke har lekkasjer.
7. Hold gassflaskene i oppreist stilling i passende avstand og på et trygt sted hvor de ikke kan velte eller bli skadet og langt unna varmekilder og brennbart materiale.
8. Forlat aldri verktøyet uten tilsyn og slå det av når du har en pause (selv om den er kort). Steng alltid av kranen på gassflasken når multi-brenneren ikke er i bruk.
9. Ha alltid et brannslukningsapparat for hånden i arbeidsområdet.
10. Bruk alltid verneklær: hansker, briller, hjelm, langermede klær, lange bukser, vernesko osv.

ETTER JOBB

1. Slå av kranen på gassflasken.
2. Slipp ut all gassen inne i gummislangen ved å klemme inn fingergrepet/hendelen.
3. Steng hovedventilen til brenneren.
4. Koble enheten fra hverandre
5. Unngå knekk på slange og at brennerutstyret kan skades under transport/lagring.
6. Om nødvendig: Bruk en messingbørste for å fjerne evt. brent bitumen på brennerhodene.
Forbrenningsfare! Ta vare på verktøyet - så holder det lenger.

VED BRANNTILLØP

Skru av gassen! Bruk brannslukker!


Hvis du ikke klarer å slukke brannen umiddelbart:

1. Ring brannvesenet **110**.
2. Ta gassbeholderen lengst mulig vekk fra brannen - koble av regulator om mulig. Hvis gassbeholderen er omringet av brann - ikke kast vann på den, det kan forårsake at den sprekker på grunn av termisk sjokk.
3. Hvis ingenting kan gjøres, start evakueringsplan umiddelbart.

KLARGJØRING / MONTERING




1. Koble de to hoveddelene sammen.



2. Stram godt til med den medfølgende fastnøkkelen.




3. Sett på sikkerhetsbraketten.




4. Stram vingemutterene godt til.

5. Koble på gass-slangen til håndtaket og sikre festet best mulig. Multi-brenneren er nå klar til bruk.

START / OPPTENNING / BRUK



1. Rull ut bitumenrollen og rett den opp. Vær nøyaktig.




2. Fest startenden manuelt. Rull tilbake bitumen til festet felt.



3. Tre inn membranrollen.



4. Skru på gassen og tenn alle brennerhodene med en flint-tenner.



5. Hekt multi-brenneren på membranrollen.

Øk pådraget og trekk bitumenrollen etter deg.

6. Ved å være to om oppgaven hvor den ene legger ut og fester, mens den andre bruker multi-brenneren vil man oppnå en særdeles effektiv tekking. Kontakt oss på 962 01 001 for gode råd og tips.

OBS! Bildene er vist som illustrering av prosedyrer og IKKE dekkende ihht. HMS (se side 3).

VIKTIG! Tenk helse, miljø og sikkerhet - Bruk egnet verneutstyr for varme arbeider!

ETTER BRUK / RENGJØRING

Skru av gassen - Trykk inn pådraget for å tømme gass i slangen - Steng kranen på hendelen.

- Bruk en messingbørste for å fjerne evt. brent bitumen på brennerhodene. **Forbrenningsfare!** Bitumenrester er lettere å fjerne mens brennerhodene fremdeles har litt varme.

Tar du vare på verktøyet - varer det lenger!

Vi anbefaler at din Multi-brenner bør sjekkes daglig for lekkasjer og en solid rengjøring minst etter hver 200 timers bruk (5-6 ukers intervaller).

Calloni S.r.l., Concurezzo, Italy, bekrefter på denne modellen at vårt solgte produkt oppfyller kravene i følgende direktiver.

Beskrivelse av verktøy:	Gassverktøy
Type:	Multi-brenner
Direktivene:	DPR 547/55; DPR 303/56; D.Lgs 81/08; D.Lgs 277/91
Tilhørende standarder:	EN 559; ISO 3821; EN 731

Alberto Calloni,
Administrerende direktør
Concurezzo

Importør/Distributør/Servicesenter Norge



Heat Supply AS

Svelvikveien 61
3039 Drammen

☎ 962 01 001

kontakt@heatsupply.no

www.heatsupply.no