

BRUKERMANUAL

PROFY 2+



PRODUKTBESKRIVELSE

Profy 2+ er en modulbasert serie brennerutstyr produsert i Titan™ og andre egnede legeringer. Serien består av håndtak, koblinger, lanser, brennerhoder osv. og er tiltenkt brukt av primært taktekkere og andre fagpersoner innen bygg- og anleggsbransjen for bitumenprodukter.

ADVARSEL



!!! RISIKO FOR FORBRENNING !!!

Produktet oppvarmes av antent gass og ergo åpen flamme ved oppstart. Det oppfordres til stor varsomhet ved bruk!

GARANTI OG ANSVAR

Garanti og ansvar er gjort fra kjøpsdato (se faktura) i samsvar med gjeldende generelle vilkår og betingelser fra Calloni S.r.l. som produsent. Calloni fraskriver seg alle garantier for enheter som ikke er i sin opprinnelige tilstand. Under ingen omstendigheter kan Calloni-enheter konverteres og/eller endres. Calloni forbeholder seg retten til å nekte ethvert ansvar ved manglende overholdelse. Ved feil installasjon og/eller bruk samt naturlig slitasje på enhetene (f.eks. varmeelementer), er ethvert ansvar fra Calloni eller HEAT SUPPLY AS som norsk importør/distributør utelukket.



Merk: Denne bruksanvisningen må være tilgjengelig for monterings- og driftspersonell til enhver tid. Les denne håndboken nøye før du installerer og igangsetter av enheten.

Copyright: Dette dokumentet kan gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Heat Supply AS. Noen form for reproduksjon eller endringer og lagring i elektronisk form er ikke tillatt for tredje part.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET


1. Les denne brukermanualen FØR bruk.
2. Kontroller alltid at utstyret er i perfekt stand, og sjekk spesielt at gummislangen ikke har synlige sprekker, skader eller ser slitt ut, i så fall må du erstatte den.
3. Sjekk at trykkregulatoren fungerer som den skal. Hvis den er utstyrt med sikkerhetsventil, smør det lille stampelet med jevne mellomrom med olje under plastknappen som du fjerner med et lett trykk oppover.
4. Smør med jevne mellomrom o-ringene montert på hovedventilen.
5. Oppbevar brennerutstyret på et tørt sted for å unngå kondens som forringer levetiden.
6. Sjekk jevnlig med en løsning av vann og såpe at brennerutstyret ikke har lekkasjer.
7. Hold gassflaskene i oppreist stilling med passende/trygg avstand og på et trygt sted hvor de ikke kan velte eller påføres skade.
8. Vend aldri brennerhodet mot deg selv eller andre mennesker.
9. Berør aldri brennerhodet under og etter bruk. Forbrenningsfare!
10. La aldri brennerutstyret ligge uten tilsyn og slå den av når du har en pause (selv om den er kort). Skru alltid av kranen på gassflasken når du forlater arbeidsstedet - Uansett.
11. Pass på at brennerhodet peker oppover ved bruk av støtteben og i alle anledninger.
12. Ha alltid et brannslukningsapparat for hånden i arbeidsområdet.
13. Bruk alltid verneklær: hansker, briller, hjelm, langermet overdel, lange bukser, vernesko osv.

OPPSTART / BRUK

1. Koble regulatoren til gassflasken (industrikobling). Stram den godt til.
2. Pass på at hovedventilen på håndtaket til brenneren er lukket.
3. Åpne kranen på gassflasken.
4. Juster utløpstrykket til regulatoren. Hvis den er utstyrt med en sikkerhetsventil, trykk på plastknappen i noen sekunder. Sjekk at slangen er fylt av gass og at den er under trykk.
5. Åpne hovedventilen på håndtaket. Tenn flamme på brennerhodet med piezo-tenner (hvis utstyrt). Alternativt bruk egnet håndtenner/gnist-tenner (lighter/fyrstikker er ikke å anbefale).
6. Juster pådraget med kalibreringsventilen og hendelsen med fingergrepet.
7. Gjør en test FØR igangsetting med oppgaven.

Forbrenningsfare ved bruk!

8. Ved brudd i slange, eller ved lekkasjer slår sikkerhetsventilen av gasstilførselen. Sjekk/Lokaliser eventuelt skadested/mangel FØR du trykker på plastknappen noen sekunder.
9. Ikke overgå produktens spesifikasjoner (variable) eller skift ut regulator til modell med høyere antall bar enn anbefalt. Se produktens spesifikasjoner på www.heatsupply.no eller kontakt oss på telefon 962 01 001 dersom du er i tvil!

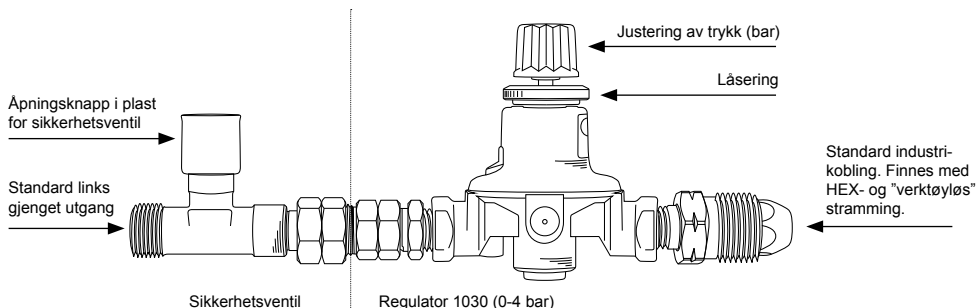

ETTER JOBB

1. Slå av kranen på gassflasken.
 2. Slipp ut all gassen inne i gummislangen ved å klemme inn fingergrepet/hendelen.
 3. Steng hovedventilen til brenneren.
 4. Koble enheten fra hverandre
 5. Unngå knekk på slange og at brennerutstyret kan skades under transport/lagring.
 6. Om nødvendig: Bruk en messingbørste for å fjerne evt. brent bitumen på brennerhodet.
- Forbrenningsfare!** Ta vare på verktøyet - så holder det lenger.


VED BRANNTILLØP

Skru av gassen! Bruk brannslukker!

Hvis du ikke klarer å slukke brannen umiddelbart:

1. Ring brannvesenet **110**.
2. Ta gassbeholderen lengst mulig vekk fra brannen - koble av regulator om mulig. Hvis gassbeholderen er omringet av brann - Ikke kast vann på den, det kan forårsake at den sprekker på grunn av termisk sjokk.
3. Hvis ingenting kan gjøres, start evakueringsplan umiddelbart.

Calloni S.r.l., Concurrezzo, Italy, bekrefter på denne modellen at vårt solgte produkt oppfyller kravene i følgende direktiver.

Beskrivelse av verktøy:	Profy 2 Plus	 Alberto Calloni, Administrerende direktør Concurrezzo
Type:	Brennerutstyr	
Direktivene:	D.Lgs 81/08; EN ISO 9012	
Tilhørende standarder:	EN ISO 3821	

Importør/Distributør/Servicesenter Norge



Heat Supply AS

Svelvikveien 61
3039 Drammen

☎ 962 01 001

kontakt@heatsupply.no

www.heatsupply.no