

PRODUKTKATALOG GASSVERKTØY FOR TAKTEKKERE

NORGE 2022

Verktøyleverandør med varmt arbeid som spesialfelt.



Kontor og lager på Nøstet Brygge ved Drammensfjorden.

Heat Supply AS er importør/distributør av verktøy og materiell med varme arbeider som spesialfelt. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Vårt fokus er rettet mot det profesjonelle markedet, og våre kunder er i hovedsak spesialiserte entreprenører.

Besøk vår internettbutikk for full produktoversikt: www.heatsupply.no



Pål H. Rosenvinge
Daglig leder, Heat Supply AS

”Vår målsetting er å levere kvalitetsprodukter for varme arbeider til konkurranse-dyktige priser, med uovertruffen servicegrad i hele verdikjeden”.

PROPANVERKTØY

Calloni - Gassbrenner - Profy+ Titan	6
Calloni - Multibrenner	8
Calloni - Skjøtebrenner	9
Calloni - Varmluftsbrennere	10
Calloni - Varmluft skjøtebrenner	13
Calloni - Bitumenkokere	14
Calloni - Regulatorer og koplinger	16

HÅNDVERKTØY OG TILBEHØR

Calloni - Skjøteruller	18
Calloni - Luftfri sprøytepumpe for primer	19
Calloni - Sparkelskjeer	19

Calloni Profy2+ Titan Gassbrenner

KOMPLETT
KIT



PROFY 2+ TITAN BRENNER - KOMPLETT START KIT

Art.nr.: KPPTI66

Inkluderer:

- Håndtak med trinnløs styring.
- 3/8" Quick-On svivelkopling.
- 60cm lanse i Titan.
- Støtteben.
- Ø60mm Titan brennerhode.
- Piezotenner.
- 10 meter slange 6,3x12mm (20bar)
- Anti-knekk sikkerhetsfjær.
- Verktøyløs regulator 1030
- Avbruddsventil.





Titan Ø60mm
brennerhode



PROFY 2+ TITAN BRENNER - HANDY KIT

Art.nr.: KPPT11830

Inkluderer:

- Håndtak
- 3/8" Quick-On svivelkopling.
- 18cm Titan lanse.
- Ø30mm brennerhode i Titan.



PROFY 2+ TITAN BRENNER - SMART KIT

Art.nr.: KPPT12240

Inkluderer:

- Håndtak
- 3/8" Quick-On svivelkopling.
- 22cm Titan lanse.
- Ø40mm brennerhode i Titan.



PROFY 2+ HÅNDTAK

Art.nr.: IPPIGQ

- Håndtak med trinnløs styring.
- 3/8" Quick-On svivelkopling.
- Quick-On kobling er inkludert.



Calloni Profy2+ Titan Brennerhoder



**Ø30 MM TITAN
BRENNERHODE**
Art.nr.: 1014.3T



**Ø40 MM TITAN
BRENNERHODE**
Art.nr.: 1014.4T



**Ø50 MM TITAN
BRENNERHODE**
Art.nr.: 1014.5T



**Ø60 MM TITAN
BRENNERHODE**
Art.nr.: 1014.6T



**Ø70 MM TITAN
BRENNERHODE**
Art.nr.: 1014.7T



**Ø50 MM TITAN
BRENNERHODE
/PIEZO-TENNER**
Art.nr.: 1014.5TA



**Ø60 MM TITAN
BRENNERHODE
/PIEZO-TENNER**
Art.nr.: 1014.6TA



**Ø70 MM TITAN
BRENNERHODE
/PIEZO-TENNER**
Art.nr.: 1014.7TA



**2xØ50 MM TITAN
BRENNERHODER
/PIEZO-TENNER**
Art.nr.: 1014.5DTA



**2xØ50 MM TITAN
BRENNERHODER**
Art.nr.: 1014.5DT

SPESIFIKASJONER				
Diameter Ø (mm)	Kcal/H	Kw	Kj/h	Bar
30	21576	25,09	90297	0-1
40	28768	33,45	120396	0-1
50	64729	75,27	270891	2-4
60	93498	108,72	391287	2-4
70	97094	112,90	406336	2-4
2x50	95296	110,81	398812	2-4





*"Med Calloni bygger du ditt brenner-
verktøy akkurat slik du ønsker det!"*

Ett system - mange variasjoner!

1. Håndtak med Quick-On.
2. Velg ønsket lengde på lansen.
3. Velg ønsket størrelse på brennerhodet, med eller uten Piezo-tenner.
4. Husk støtteben!

Calloni Profy2+ Titan Lanser



120 MM TITAN LANSE

Art.nr.: LPPTI12



180 MM TITAN LANSE

Art.nr.: LPPTI18



220 MM TITAN LANSE

Art.nr.: LPPTI22



380 MM TITAN LANSE

Art.nr.: LPPTI38



480 MM TITAN LANSE

Art.nr.: LPPTI48



600 MM TITAN LANSE

Art.nr.: LPPTI60



**STØTTEBEN FOR
MONTERING PÅ LANSE**
Art.nr.: 1011.PP



**REPARASJONSSETT
- KOMPLETT**
Art.nr.: 1011.RK7



*"Unngå driftsstans!
Vi har løse komponenter
på lager for omgående
sending hvis uhellet
skulle inntreffe!"*

Calloni Multi-brenner

Multi-brenneren er en effektiv løsning for påføring av modifiserte bitumenmembraner. Den er meget godt egnet ved store arealer hvor membranen må være jevnt og heldekkende festet til underlaget. Syv brennerhoder på Ø40mm gir en jevn oppvarming av hele membranrullens bredde. Multi-brenneren er utstyrt med avtagbart håndtak for lettere transport.

MULTI-BRENNER - KOMPLETT KIT


Art.nr.: 1015

- Multi-brenner med 7 brennerhoder på Ø40mm (5 senterdyser på 1,5 og de ytre på 1,25)
- 2 stk. Ø70mm (5,5kg.) eller Ø76mm (5,8kg.) membranruller (valgfritt).
- 10 meter gass-slange (20bar) EN-ISO3821 3/8"
- Anti-knekk sikkerhetsfjær
- Støtteben
- Standard regulator 3/8"
- 46mm fastnøkkel



STØRRELSE			EFFEKT			FORBRUK
Åpning Ø (mm)	Bredde (mm)	Vekt (kg)*	Kcal/h	Kw	Kj/h	Kg/h (max)
7x40	1070	6,7	270.000	313,9	1130220	9,750

* uten valser

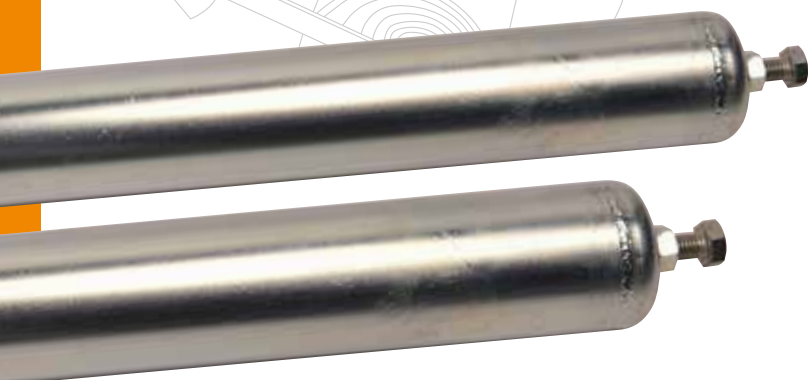

Ø70 MM VALSE

Art.nr.: 1015.RMA.70

Ø76 MM VALSE

Art.nr.: 1015.RMA.76



46MM FASTNØKKE FOR MULTI-BRENNER

Art.nr.: 1015.CMA



STØTTEBEN FOR MULTI-BRENNER

Art.nr.: 1015.PMA



Ø40MM BRENNERHODE I MESSING (GJENGET)

Art.nr.: 1014.40MA

Calloni Skjøte-brenner

SKJØTE-BRENNER - KOMPLETT KIT

Art.nr.: 1016.JSTK

- Skjøte-brenner med Piezo-tenner
- 3/8" svivelkopling
- 10 meter gass-slange (20bar) EN-ISO3821 3/8"
- Anti-knekk sikkerhetsfjær
- Standard regulator 3/8"
- 8 kg skjøterulle



STØRRELSE			EFFEKT			FORBRUK
Åpning Ø (mm)	Lengde (mm)	Vekt (kg)	Kcal/h	Kw	Kj/h	Kg/h (max)
50	1150	3	64.729	75,3	270891	5,40



PIEZO-TENNER FOR SKJØTE-BRENNER

Art.nr.: 1016.JS003



KANTET KLOKKEHODE FOR SKJØTE-BRENNER

Art.nr.: 1016.JS004



VARMESKJOLD FOR SKJØTE-BRENNER

Art.nr.: 1016.JS005

Calloni Detalj-brenner

DETALJBRENNER MED VARMESKJOLD OG PIEZO-TENNER

Art.nr.: CHP5A

DETALJBRENNER MED VARMESKJOLD

Art.nr.: CHP5



Calloni Varmluftsbrenner



Varmluftsbrenneren fra Calloni fungerer med propangass alene, eller i kombinasjon med trykkluft (kompressor). Den utvikler varmluftstrømmer og brukes når åpen flamme ikke er tillatt eller tilrådelig. I det spesielle vortexsystemet til brenneren, opprettes det en luftgassforbrenning inne i stålhodet. Denne kombinasjonen produserer en konsentrert og kraftig flamme som gir en sterk justerbar varmluftsstrøm som muliggjør rask oppvarming av materialet. Calloni Varmluftsbrenner er spesielt egnet for tekking av elastomeriske (lavsmeltende) membraner, for opptining og tørking av overflater, samt oppmykning av selvklebende membraner for raskere bruk som er vanskelige å påføre under kalde og fuktige værforhold.

Varmluftsbrenneren fra Calloni har 6 dyser noe som gir mindre sjanse for tetning/slukking enn konkurrentenes modeller som kun har 4 dyser!



BRUKSOMRÅDER

1. Ved montering av bitumenmembraner på overflater og områder der bruk av åpen flamme ikke er tillatt eller tilrådelig.
2. Fremskynde selvklebende membranapplikasjon, når du trenger å tilpasse bestemte deler, for eksempel krager, hjørner, overlappinger mv. som er vanskelige å utføre i kaldt fuktig klima og ved lave temperaturer.
3. Opptørring/tining av overflater før vanntetting/tekking påbegynnes.
4. Påføring av bitumenmembraner tett inntil gesimser, takvinduer, vinduspaneler, kabler mv. hvor det er farlig å bruke åpen ild.



VARMLUFTSBRENNER - KOMPLETT KIT

Art.nr.: 1012.HAK

- Varmluftsbrenner med Piezo-tenner
- 3/8" svivelkopling.
- Tilkopplingsventil for kompressorluft.
- Støtteben.
- 10 meter gass-slange 6,3x12mm (20bar) EN-ISO3821 3/8" inkl. Anti-knekk sikkerhetsfjær.
- Regulator med 3/8" kopling og avbruddsventil.

VARMLUFTSBRENNER

Art.nr.: 1012.HA

- Varmluftsbrenner med Piezo-tenner
- 3/8" svivelkopling.
- Tilkopplingsventil for kompressorluft.
- Støtteben.

STØRRELSE			EFFEKT			FORBRUK	TEMPERATUR
Åpning Ø (mm)	Lengde (mm)	Vekt (kg)	Kcal/h	Kw	Kj/h	Kg/h (max)	°C (ca)
90	430	1,1	13185	15,33	55180	1,1	700

HVORDAN BRUKE VARMLUFTSBRENNEREN - UTEN KOMPRESSORLUFT



1. Koble til gass-slangen. Begynn med å åpne hovedventilen helt, og samtidig tenn flammen ved å trykke på Piezo-tenneren.



2. Pek brenneren mot arbeidsområdet og klem inn håndtaket. Hold en jevn avstand på ca. 20 cm.



3. Siden varmluftsbrenneren ikke har åpen flamme ut av hodet, reduseres farenmomentene betraktelig og kan derfor brukes mot mange materialer.

HVORDAN BRUKE VARMLUFTSBRENNEREN - MED KOMPRESSORLUFT



1. Koble kompressoren til slangen.



2. Koble så luftslangen til varmluftsbrenneren.



3. Følg så trinn 1-3 som ved bruk uten kompressorluft.



**3/8" SVIVELKOPLING
FOR LUFT**

Art.nr.: 1012.HA004



**STØTTEBEN TIL
VARMLUFTSBRENNER**

Art.nr.: 1011.PP

Calloni Varmluft Skjøte-brenner

VARMLUFT SKJØTE-BRENNER - KOMPLETT KIT

Art.nr.: 1013.JSHAK

- Varmluft skjøtebrenner med Piezo-tenner.
- 3/8" svivelkopling.
- Tilkopplingsventil for kompressorluft.
- 10 meter gass-slange 6,3x12mm (20bar) EN-ISO3821 3/8"
- Anti-knekk sikkerhetsfjær.
- Standard regulator 3/8"
- 8 kg skjøterulle.



STØRRELSE			EFFEKT			FORBRUK	TEMPERATUR
Åpning Ø (mm)	Lengde (mm)	Vekt (kg)	Kcal/h	Kw	Kj/h	Kg/h (max)	°C (ca)
90	1150	1,1	13185	15,33	55180	1,1	700



PIEZO-TENNER FOR SKJØTE-BRENNER

Art.nr.: 1016.JS003



KANTSKJOLD FOR SKJØTEBRENNER

Art.nr.: 1013.JSHA005

Calloni Bituménkoker

THERMOBIT KOKER FOR BITUMÉN - KOMPLETT LØSNING

- Thermobit koker for bitumén med 1,5" kran.
- Thermobit kjelebrenner.
- 10 meter gass-slange (20bar) EN-ISO3821 3/8".
- Standard regulator 3/8"

150 LITER

Art.nr.: 1007.150T

250 LITER

Art.nr.: 1007.250T



SPESIFIKASJONER

Kapasitet (liter)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Høyde (cm)	Vekt (kg)
150	135	60	95	107,6
250	155	75	95	176,6

NBI

Produktet leveres uten termostat!

Termostat er ikke pålagt i Norge, men det bør alltid være en person som overvåker kokeren!



THERMOBIT VOGNTRALLE

150 LITER

Art.nr.: 1007.E150

250 LITER

Art.nr.: 1007.E250



THERMOBIT PANNE M/KRAN

150 LITER

Art.nr.: 1007.I150

250 LITER

Art.nr.: 1007.I250



**KJELEBRENNER 150 LTR.
- KOMPLETT KIT**

Art.nr.: 1007.BC3

- Brennerstav med 3 hoder.
- Trinnløs ventil
- Gass-slange.
- Standard regulator 3/8"



**KJELEBRENNER 250 LTR.
- KOMPLETT KIT**

Art.nr.: 1007.BC5

- Brennerstav med 5 hoder.
- Trinnløs ventil
- Gass-slange.
- Standard regulator 3/8"



HJUL

Passer både 150 og 250 liters koker.

5 CM BREDDE

Art.nr.: 1007.???

7 CM BREDDE

Art.nr.: 1007.???



**BRENNERSTAV MED
TRINNLØS VENTIL
TIL 150 LITER.**

Art.nr.: 1007.B3



**BRENNERSTAV MED
TRINNLØS VENTIL
TIL 250 LITER.**

Art.nr.: 1007.B5



1,5" KRAN

Art.nr.: 1006.R1

Passer både 150 og 250 liters koker.



TRINNLØS VENTIL

Art.nr.: 1007.B5.CV

Passer både 150 og 250 liters brennerstaver.



LOKK (SETT)

150 LITER

Art.nr.: 1007.COP150

250 LITER

Art.nr.: 1007.COP250



UNDERLAGSBRETT


150 LITER

Art.nr.: 1007.V150

250 LITER

Art.nr.: 1007.V250

Koplinger og gasstilbehør

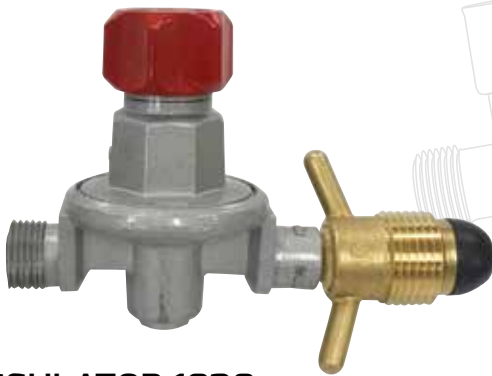

**REGULATOR 1030
MED "VERKTØYLØS" INNFESTING**

Art.nr.: 1030.V.RE.ISR

SPESIFIKASJONER			
Kapasitet (kg/h)	Kalibrering (bar)	Innfesting (hann)	Utgang (hann)
8	0-4	0,880"	9/16"



**REGULATOR 1030
MED HEXAGON INNFESTING**

Art.nr.: 1030.RE.UL

SPESIFIKASJONER			
Kapasitet (kg/h)	Kalibrering (bar)	Innfesting (hann)	Utgang (hann)
8	0-4	0,880"	9/16"



AVBRUDDSVENTIL

Art.nr.: 1030.VEF

SPESIFIKASJONER			
Kapasitet (kg/h)	Kalibrering (bar)	Innfesting (hann)	Utgang (hann)
8	0-4	0,880"	9/16"



**GASS-SLANGE - 10 METER MED
"ANTI-KNEKK" SIKKERHETSFJÆR**

Art.nr.: 1025.REN10

6,3x12mm (20bar) EN-ISO3821 3/8".
Kan levere opptil 100 meters lengder på
bestilling. 10-12 dagers leveringstid.
Anbefaler bruk av 3/8" slangeskjøt
"Quick-On" med svivel ved forlengelse.



2-VEIS KOPLING

Art.nr.: 1026.019



**3/8" SVIVEL SLANGESKJØT
"QUICK-ON"**

Art.nr.: 1011.AGR.38.38



3/8" SVIVELKOPLING "QUICK-ON" FOR GASS

Art.nr.: 1011.AGR2



3/8" SVIVELKOPLING FOR GASS


Art.nr.: 1011.AG2



1-TIL-2 "KOBBER" KOPLING - STIV

Art.nr.: 1026.2C1C5

For maksimal utnyttelse
av gassflasker vinterstid.

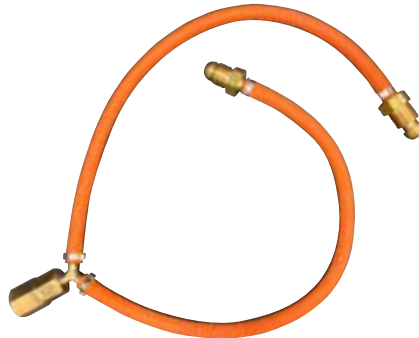

1-TIL-2 "GUMMI" KOPLING - FLEKSIBEL

Art.nr.: 1026.2C1C5G

For maksimal utnyttelse av
gassflasker vinterstid.



ELEKTRISK VARMEBELTE FOR GASSFLASKER

Art.nr.: 1026.T

Holde gassflasker varme i vinterhalvåret. Gir jevnere flyt på gassen og bedre effekt. Passer alle gassflasker fra 15-25kg med justeringsfeste av borrelås. Svært enkel montering/demontering. Innebygget termometer passer på at temperaturen ligger konstant på 60 grader i (ca. 40 grader mot flasken). 3 meter ledning med 2P+T for 16A (IP44). CE-godkjent. Bag i nylon med snørelukking medfølger. Volt: 230




1-TIL-2 "Y-KOPLING" MED VENTILER

Art.nr.: 1026.2C1BC



3/8" SVIVELKOPLING "QUICK-ON" FOR LUFT

Art.nr.: 1012.HA004

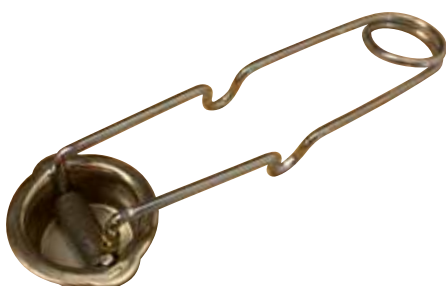

HÅNDTANNER

Art.nr.: 1011.FL

EKSTRA FLINT

Art.nr.: 1011.FLP



REPARASJONSSETT - KOMPLETT

Art.nr.: 1011.RK7

11 KG SKJØTERULLE MED 2-VEIS JUSTERBAR LENGDEARM

Art.nr.: 1018.PR19MF

“Monofork”

Solid skjøterulle uten kulelager og andre svake ledd. Ideell med 2-veis justering av lengdearm for bedre arbeidsstilling og enklere bruk f.eks.inntil vegger/hindringer.
Enkel å holde ren.



SPESIFIKASJONER			
Diameter Ø (mm)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Vekt (kg)
120	Justerbar	120	11,2

15 KG SKJØTERULLE MED 2-VEIS JUSTERBAR LENGDEARM

Art.nr.: 1018.PR15MF

“Monofork”

Solid skjøterulle uten kulelager og andre svake ledd. Ideell med 2-veis justering av lengdearm for bedre arbeidsstilling og enklere bruk f.eks.inntil vegger/hindringer.
Enkel å holde ren.




SPESIFIKASJONER			
Diameter Ø (mm)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Vekt (kg)
140	Justerbar	120	14,9

40 KG SKJØTERULLE MED 2-VEIS JUSTERBAR LENGDEARM

Art.nr.: 1018.PR40

Solid skjøterulle uten kulelager og andre svake ledd. Ideell med 2-veis justering av lengdearm for bedre arbeidsstilling og enklere bruk f.eks.inntil vegger/hindringer.
Enkel å holde ren.

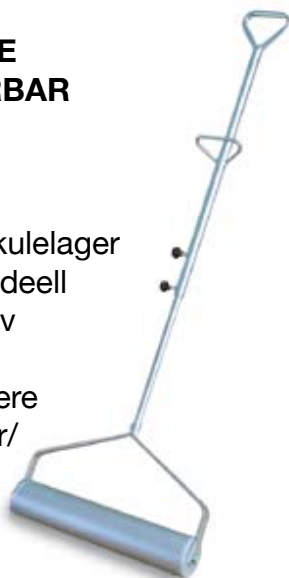

SPESIFIKASJONER			
Diameter Ø (mm)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Vekt (kg)
110	Justerbar	500	40

ENKEL HÅNDRULLE

Art.nr.: 1018.PR20

Solid skjøterulle uten kulelager og andre svake ledd. Meget godt egnet for skjøter, nærarbeid og detaljer. Ergonomisk godt grep i plast. Lett å holde ren.



SPESIFIKASJONER			
Diameter Ø (mm)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Vekt (kg)
40	288	100	0,420

Calloni Sprøytepumpe



**CALLONI GIOTTO - AIRLESS
ELEKTRISK DIAPHRAGM SPRØTE
- KOMPLETT**
 Art.nr.: 1026.PA

“Airless” elektrisk sprøytepumpe “Giotto” for membran/primer. Har høyt arbeidstrykk, og gir derfor en rask spredningshastighet.

Ideell for produkter med høy viskositet som asfaltprimer, antirust maling, isolerende lakk, organisk sink mv.

Calloni “Giotto” leveres med pistolgrep, 60 cm lanse, dyse (hurtigrengjørende), høytrykkslange og tilkoplinger.

SPESIFIKASJONER	
Spenning	230V
Effekt	2200W / 3 HK
Max trykk	250 bar
Max volum	8 liter/min
Dysestørrelse	0,031"
Mål	1100 x 590 x 840
Vekt	50 kg

Calloni Sparkelskjeer



**CALLONI RUND
SPARKELSKJE 1MM**
 12cm. Art.nr.: 7050.12
 14cm. Art.nr.: 7050.14
 16cm. Art.nr.: 7050.16



**CALLONI RUND
SPARKELSKJE 1,5MM**
 12cm. Art.nr.: 7051.12
 14cm. Art.nr.: 7051.14
 16cm. Art.nr.: 7051.16



**CALLONI “KATTETUNGE”
SPARKELSKJE 1MM**
 12cm. Art.nr.: 7052.12
 14cm. Art.nr.: 7052.14
 16cm. Art.nr.: 7052.16



**CALLONI “KATTETUNGE”
SPARKELSKJE 1,5MM**
 12cm. Art.nr.: 7053.12
 14cm. Art.nr.: 7053.14
 16cm. Art.nr.: 7053.16



Heat Supply AS
Svelvikveien 61
3039 Drammen
Telefon: 962 01 001
E-post: kontakt@heatsupply.no
www.heatsupply.no

SE EGEN KATALOG FOR VARMLUFTSVERKTØY

Det tas forbehold om feil/avvik gjennomgående. Reproduksjoner og/eller gjengivelse av katalogens innhold er forbudt uten Heat Supply AS sitt samtykke.